Kinghelm®

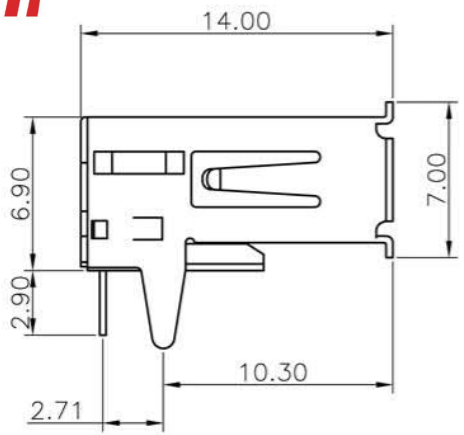

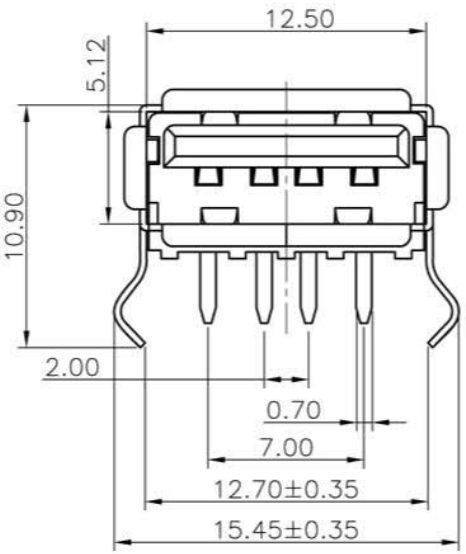

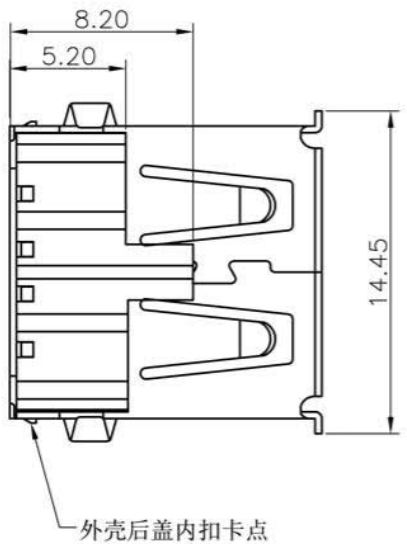

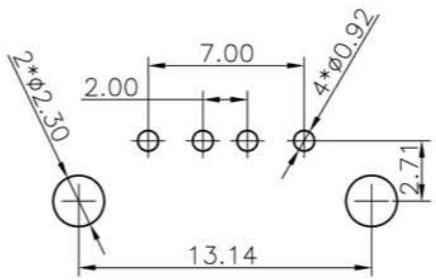

PCB.LAYOUT

TOL: ± 0.05

备注:

电气性能:

接触阻抗:

30 毫欧 (最大)

绝缘阻抗:

1000 兆欧 (最小)

耐高压:

500V AC 一分钟

材料:

胶芯:

PBT/LCP

端子:

黄铜C2680

外壳:

黄铜C2680/SPCC

电镀:

端子:

接触区域镀金1u″,
焊接区镀亮锡40u″MIN

外壳:

全区域镀镍40u″MIN

91-US01-XXX

- 110:AF90度DIP内扣型 PBT黑色 铁壳(端子0.2)
- 109:AF90度DIP内扣型 PBT黑色 铜壳(端子0.2)
- 112:AF90度DIP内扣型 PBT白色 铁壳(端子0.2)
- 111:AF90度DIP内扣型 PBT白色 铜壳(端子0.2)
- 567:AF90度DIP内扣型 PBT冷灰色 铁壳(端子0.2)
- 575:AF90度DIP内扣型 LCP黑色 铁壳(端子0.2)

REV:	DESCRIPTION	REV BY	APPROVED	DATE

MATL:	SEE SPECIFICATION			APPROVED	
PROJECTION:	THIRD ANGLE PROJECTION			CHECKED	
UNIT:	SCALE	REV(NO)	SHEET	DRAWED	LiTao
mm	1:1	A	1 OF 1	DATE	2010.12.21

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
.XXX ±0.10
.XX ±0.20
.X ±0.30
.X° ±3°

产品名称 PART NAME:	AF 90度DIP内扣型	
料号 PART No:	See Table	C
深圳市金航标电子有限公司	WWW.BDS666.COM	
KH-AF90DIP-112	0755-83044319	