



Kinghelm®

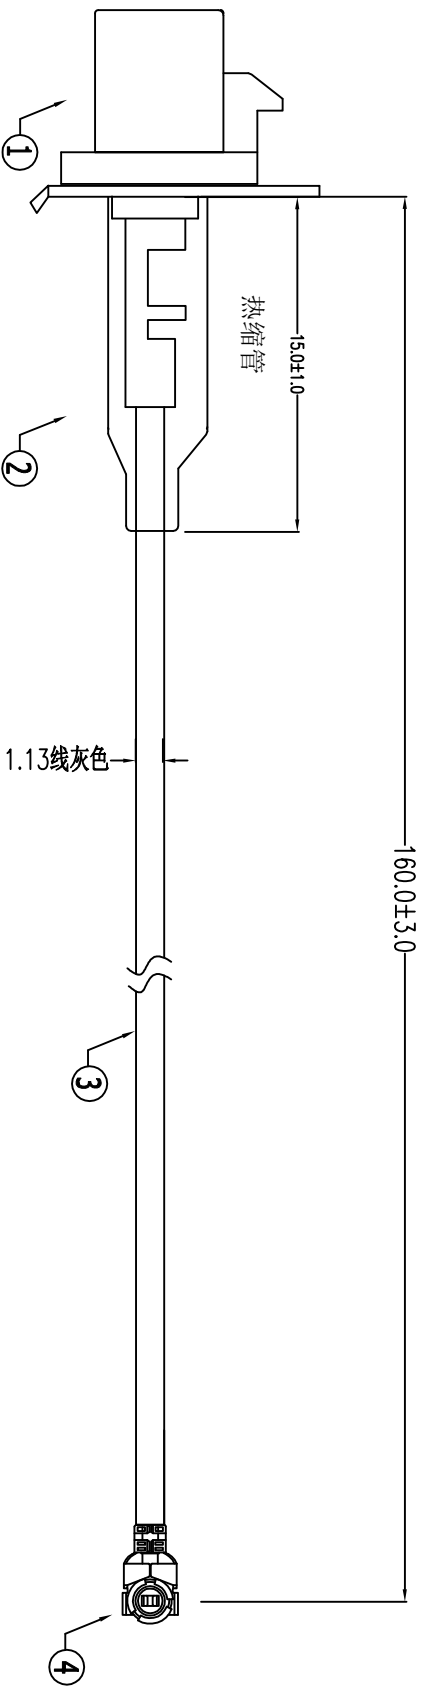

用透明胶带固定

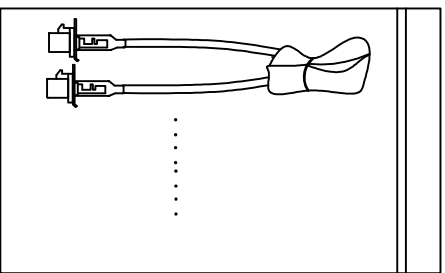

Specification:
 Frequency Rang:DC-3GHz
 Impedance:50Ω
 VSWR:1.5(Max)

标记	签名	修改内容	日期

NO	DESCRIPTION	QTY	REMARK
1	FAKRA 公针 红色	1	
2	热缩管 #3.0*15/PVC黑色	1	
3	CABLE 1.13 线径1.13mm L=160MM 灰色	1	
4	1-代端子 适配线1.13线	1	
5			
6			

深圳市金航标电子有限公司
 型号: KHB160-49-28
 WWW.BDS666.COM
 0755-83044319

项目名称	转接线	日期	设计	日期	2018-6-28
第三视角					
0~3	±0.05	Φ	0.03		
3~30	±0.08	○	0.03		
30~50	±0.10	◎	0.02		
50~80	±0.12	⊥	0.02		
角度	±1°	∇	0.05		
产品名称	IPPX/转接线(L160)	审核			
产品料号		批准			
材料		单位	mm	比例	1:1
					版本
					A.1