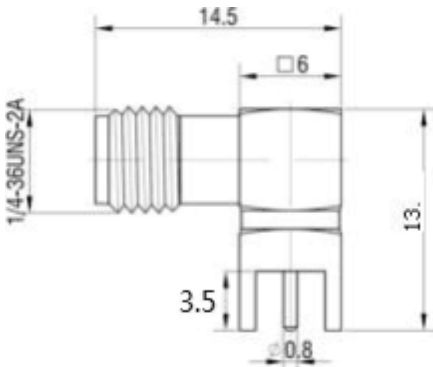
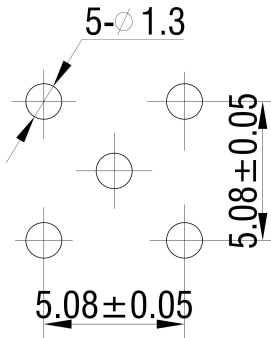


产品名称	SMA 弯式印制面板插座	型号	KH-SMA-K513-G
外形图:		安装孔:	
			
电气性能:			
1. 特性阻抗: 50Ω		5. 频率范围: DC-18GHz	
2. 工作电压: 335Vr.m.s		6. 接触电阻: 内导体: ≤3mΩ; 外导体 ≤2.5mΩ	
3. 绝缘耐压: ≥1000V		7. 绝缘电阻: ≥5000MΩ	
4. 电压驻波比: ≤1.2/3GHz			
机械性能:			
1. 内导体分离力: ≥0.28N		2. 机械寿命: 500次 (每分钟 12次)	
环境性能:			
1. 环境温度: -55~+155℃		2. 相对湿度: +40℃时达 95%	
3. 防水要求: 否			
材料与表面处理:			
1. 插孔:	锡青铜线	QSn6.5-1	镀金
2. 外壳:	黄铜棒	Hpb59-1	镀金
3. 绝缘子:	聚四氟乙烯		