



线路板开孔尺寸

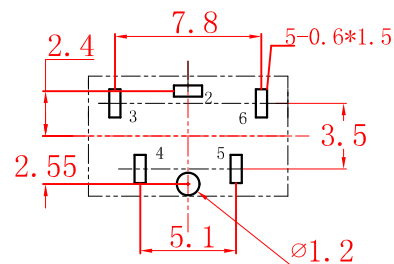

主要技术性能

1. 额定电负荷: 30V·0.5A;
2. 接触电阻: $\leq 0.03 \Omega$;
3. 绝缘电阻: $\geq 100M \Omega$;
4. 耐压: AC500V(50Hz)/min;
5. 插拔力: 3~20N;
6. 寿命: 5,000次。

电路原理图

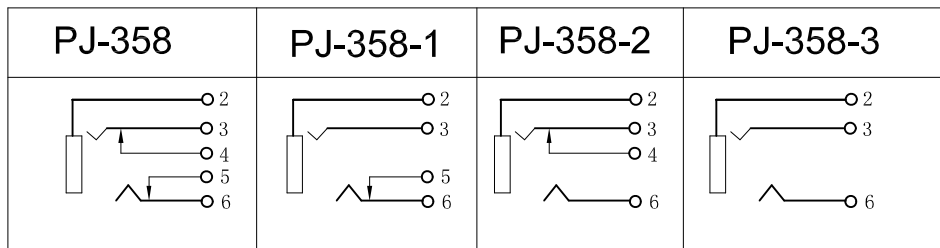

序号	名称	材料	数量	镀层/颜色	核准 APP' D 15-6/12
6	基座	PBT	1	黑/配色	
5	6#接触脚	锡青铜带 T=0.25	1	镀银	
4	5#接触脚	黄铜带 T=0.30	1	镀银	修正 REVISION
3	4#接触脚	黄铜带 T=0.30	1	镀银	绘制 DRAWN 15-6/12
2	3#接触脚	锡青铜带 T=0.25	1	镀银	设计 DES' D 15-6/12
1	2#接触脚	锡青铜带 T=0.30	1	镀银	校对 CHK' D 15-6/12

容许公差 GENERAL TOLERANCE		深圳市金航标电子有限公司		www.kinghelm.com.cn	
X.X	± 0.1	KH-PJ-358		0755-28190160	
X.XX	± 0.05	型号: Model:			
X.XXX	± 0.005	耳机插座 PJ-358			
角度公差 ANGLE TOLERANCE		料号: Part Number:			
X.°	$\pm 5.0^\circ$	单位 UNIT		张数 SHEET	比例 SCALE
X.X°	$\pm 3.0^\circ$	mm		1/1	版本 REV
X.XX°	$\pm 1.0^\circ$			4:1	A