


CUSTOMER(客户):

Customer Part NO. (客户部品号):

Part Descripon(部品规格): 0.5 \*8\* 120 \* B 4 /4 /8/8 0.225+0.043 (20624) 0.035\*0.3


Item	项目	Specification	规格值
NO. of conductors	导体芯数 N	8	8
Pitch	间距 P	$0.5 \pm 0.08$	
Total Pitch	全间距 PT	$3.5 \pm 0.08$	
Total Length	总长度 L	$120 \pm 3$	
Insulation Length	绝缘长度 IL	$112 \pm 3$	
Margin Width	边缘宽度 M	$0.5 \pm 0.08$	
Total Width	总宽度 W	$4.5 \pm 0.08$	
Strip Length	线口长度 S1	$4 \pm 0.5$	
Strip Length	线口长度 S2	$4 \pm 0.5$	
Reinforeing tape length	补强板长度 B1	$8 \pm 1$	
Reinforeing tape length	补强板长度 B2	$8 \pm 1$	
Slanting	线口倾斜度 A	$\leq 0.3$	
Over lap	冲孔	/	
Terminal thickness	插入厚度 t	$0.3 \pm 0.05$	
Thickness insulation	线身厚度 t1	$0.12 \pm 0.05$	
Conductor thickness	导体厚度 Ct	$0.035 \pm 0.005$	
Conductor width	导体宽度 Cw	$0.3 \pm 0.03$	
Supporting Tape Color	补强板颜色	蓝色 Blue	
PET(Supporting Tape Color)补强板规格		0.225mm	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 白色	
PET(Insulation)	绝缘胶规格	0.043mm 印字	
Rev	版本	A	

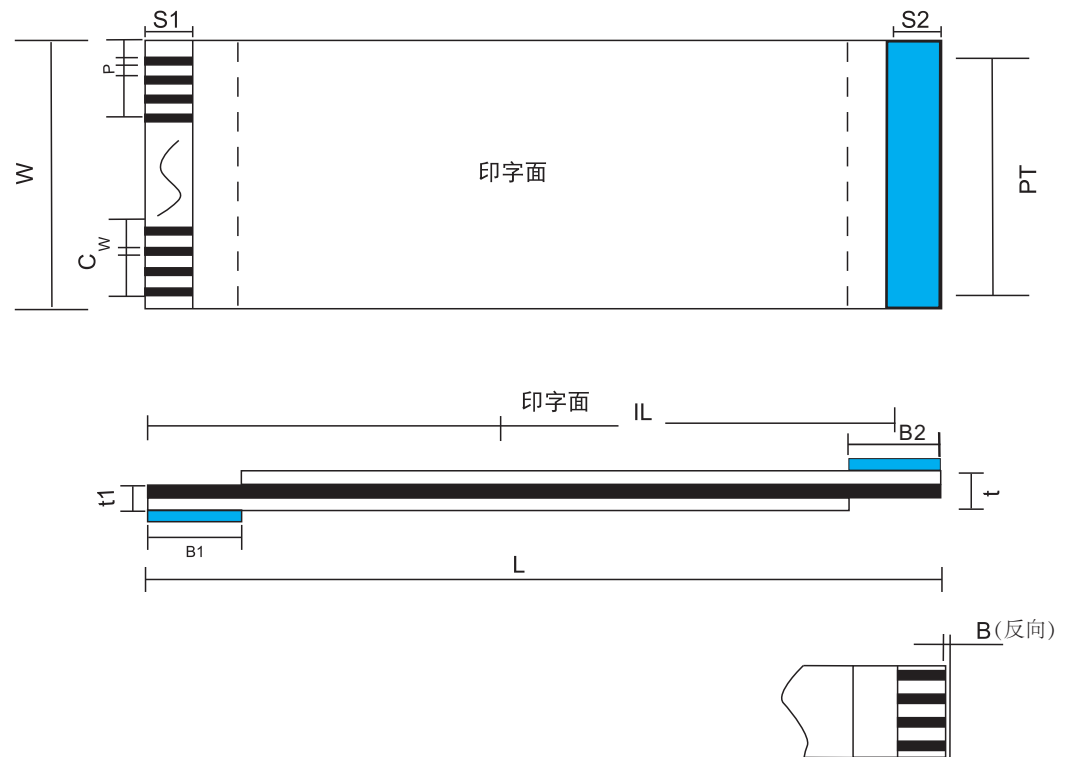

Storage condition(储存条件):Recommended(推荐)

Temp:15° C~25° C(温度15° C~25° C)Humidity:30~60RH%(湿度30~60RH%)

Drawing Not To Scale  
Hidden Lines Not Shown  
图规不能以其线材比便来  
衡量, 隐藏线不显示。



Unit(单位):mm

Discharge Date  
发行日期

2022.4.12

Review Date  
修订日期Drawing NO  
图纸编号

深圳市金航标电子有限公司

www.kinghelm.com.cn

KH-FFC-V0.5-8P-120MM

0755-28190160