



B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

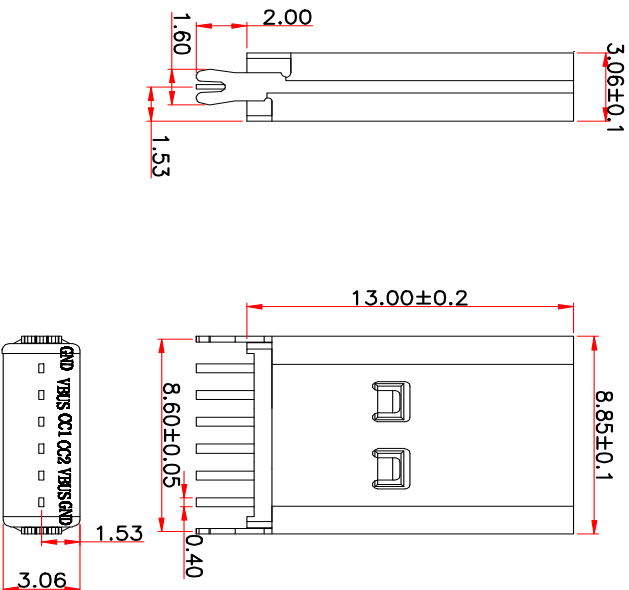

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

REV.	DESCRIPTION	REV. NO.	NAME	DATE
A0			严专专	2017-02-24

- 注意:**
- 材料:**
成型: LCP UL94 V-0
触点: 铜合金.
最小接触面积镀金, 0.5u"
焊料区的最小锡(无铅).
壳体: SUS304-H/CU, T=0.25±0.03mm
50u"镀镍.
 - 机械:**
插入: 5~20N.
拔取: 试验后8~20N.
耐久性: 5000次循环
 - 电气:**
电压: VBUS为3A;
接地引脚为1.25A
其他0.25A.

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S.
接触电阻: 最大40mΩ.
绝缘电阻: 最小100MΩ.

- 环境
- 温度范围-25° C~+85° C

Table:

成品料号	零件名称	零件料号	材料 / 电镀
TX	端子	H65	NO PLATING
	焊料/焊锡	CP	Sn 80~200u"
	壳体	SUS201/SUS304	电镀材料镀层.

深圳市金航标电子有限公司 www.BDS666.COM

KH-TYPE-C-L13-6P 0755-83044319

X: ±0.35		X': ±1.5'		INTROD USE:		TITLES:	
.XX: ±0.25		.XX': ±1.0'		CONNECTOR		USB TYPE C 6PIN 直插13.0	
.XXX: ±0.20		.XXX': ±0.5'		APPR.:		PART NO.:	
MAT'L:		SEE NOTES		CND.:		DWG. NO.:	
PARTS:		PR.:		SCALE: 1:1		PAGE: 1/1	
				UNITS: mm		REV.: A0	